



Kamera kolorowa C 3111 / CKB-S112D D/N

SPECYFIKACJA:

MODEL	C-3111 / CKB-S112D D/N
Przetwornik	1/3" SONY Super HAD CCD
Obszar skanowania	4,9 mm x 3,7 mm
Elementy obrazu	PAL: 752 x 582
System TV	PAL
Rozdzielczość obrazu pozioma	420 TVL
Oświetlenie minimalne	0,8 Lux / F=1,2
S/N sygnał / szum	Więcej niż 48dB
Automatyczna przesłona	PAL: 1/50s – 1/100.000s;
Kontrola auto irysu	Video / DC
Charakterystyka gamma	0,45
Kontrola wzmocnienia	Przełączana: wysoka (H) / niska (L)
Balans bieli	Przełącznik: ON/OFF
Kompensacja światła	Przełącznik: ON/OFF
Synchronizacja systemu	Wewnętrzna
Uchwyt obiektywu	C/CS
Wyjście video	1,0 Vp-p, 75 Ohm, Łącze BNC
Funkcja mirror / lustro	-
Zasilanie	DC 12V
Zużycie mocy	120 mA
Temperatura pracy	-10°C - +50°C
Wymiary	102 mm x 56 mm x 46

Instrukcja obsługi:

Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem obsługi kamery należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować na wypadek późniejszej potrzeby.

UWAGA:


Nie należy rozkręcać obudowy kamery – grozi porażeniem elektrycznym. Nie należy wykręcać śrub oraz zdejmować pokrywy. Wewnątrz znajdują się części, których nie należy wymieniać własnoręcznie, naprawy dokonuje wyłącznie wykwalifikowany punkt serwisu.

1. Kamerę należy przenosić ostrożnie – nieostrożne traktowanie kamery może spowodować jej uszkodzenie.
2. Nie należy czyścić powierzchni kamery przy pomocy silnych detergentów.
3. Nie wolno kierować obiektywem kamery bezpośrednio w kierunku słońca. Nie należy jej również kierować na źródła światła.
4. Nie uruchamiać kamery w warunkach nie spełniających jej warunków pracy:

Warunki pracy: - 10°C do +50°C

Wilgotność poniżej 85%

WYMIARY ZEWNĘTRZNE:

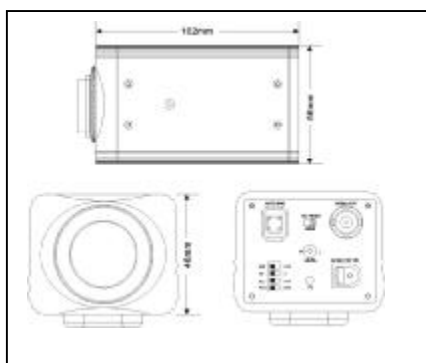

INSTALACJA:

Podłącz kamerę według poniższego rysunku, przykręć kamerę do uchwyty, a uchwyt do ściany lub innej powierzchni

