

# ULTRAKAM

## INSTRUKCJA OBSŁUGI KAMERY KOLOROWEJ

Przed instalacją kamery należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcję należy zachować na wypadek późniejszej potrzeby.

### UWAGA:

Nie uruchamiać kamery w warunkach nie spełniających warunków pracy: temperatura  $-10^{\circ}\text{C}$ - $+50^{\circ}\text{C}$ , wilgotność do 85%, oraz odpowiednie parametry prądu zasilającego.


Przenosić kamerę z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć uszkodzenia jej.

Nie kierować kamerą bezpośrednio w stronę Słońca, zarówno w pomieszczeniach jak i na zewnątrz. Należy również unikać kierowania kamery a stronę źródeł światła.

Nie wolno próbować zdejmować obudowę kamery samodzielnie, co grozi wstrząsem elektrycznym. Wewnątrz nie znajdują się elementy przystosowane do samodzielnych napraw. W celu dokonania napraw należy zwrócić się do wykwalifikowanego serwisu.

Nie należy stosować silnych detergentów na powierzchnię kamery. W celu jej umycia, należy zastosować suchą ściereczkę, w razie potrzeby zastosować łagodny detergent.

### Wymiary zewnętrzne:

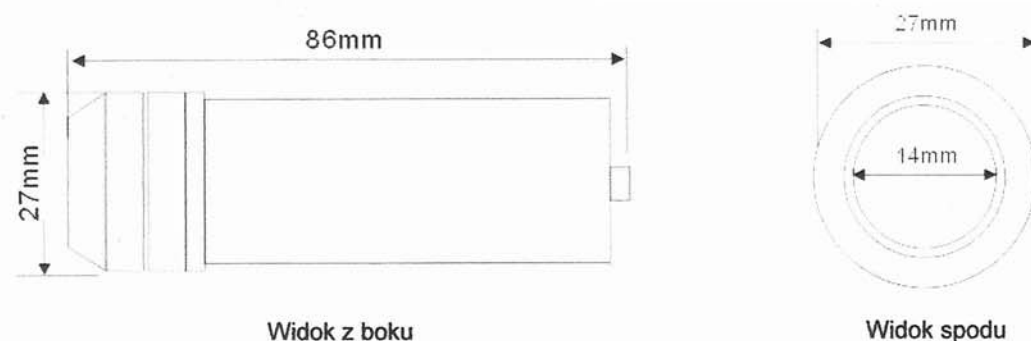

### SPECYFIKACJE

MODEL	C3143
Przetwornik	1/3" SONY Super HAD CCD
Rozdzielczość pozioma	420 TVL
Minimalne oświetlenie	0.8Lux, F2.0
System TV	PAL / NTSC
Element obrazu	PAL: 512(H)x581(V) NTSC: 512(H)x491(V)
Synchronizacja systemu	Wewnętrzna
Współczynnik sygnał/szum	powyżej 50dB
Przesłona elektroniczna	PAL: 1/50 – 1/100,000 NTSC: 1/60 – 1/100,000
Gamma	0.45
Kontrola wzmocnienia	Automatyczna
Kompensacja bieli	Automatyczna
Komp. Światła z tyłu	Automatyczna
Sygnał wyjściowy video	Kompozytowy: 1V p-p, 75Ohm
Opcje obiektywu	obiektyw w płytce, 3.6mm
Kąt patrzenia	92°
Temperatura pracy	$-10^{\circ}\text{C}$ - $+50^{\circ}$
Zasilanie	12V DC
Zużycie mocy	do 120mA
Wymiary	Ø27mm (L) x 86mm (W)
Waga	0,13kg.