


KOD: **AWO166** v.1.4  
 NAZWA: **7/TRP40/AJL GSM**

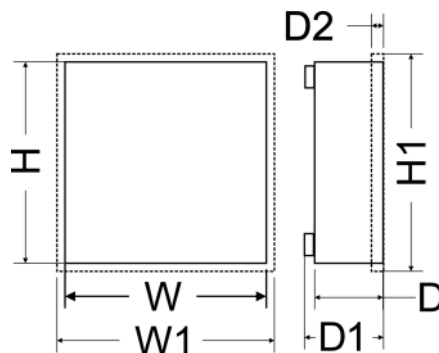

## PRZEZNACZENIE

**ABRATRONIK NADAJNIKI GSM/GPRS** : GSM EXPERT GSM + (ML1012, MLR1012 lub MLRK1012)  
 MODUŁY: ML1012, MLR1012, MLRK1012 - moduły PSU liniowe.

## DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	W=280, H=290, D=80, W1=285, H1=295, D1=88mm, D2=14 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	2,7 / 2,8 [kg]
<b>Miejsce na akumulator:</b>	7Ah/12V ołowioowo-kwasowy suchy (SLA)
<b>Transformator:</b>	TRP 40VA/16V/18V w obudowie PC/ABS w klasie UL94- V0, IP20
<b>Zasilanie:</b>	230V/AC (-15%/+10%), 50Hz, 200mA (max.)
<b>Wyj cie zasilania:</b>	U1=16V/AC U2=18V/AC (-5%, +15%), I1=2,2A I2=2,0A (max.)
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa rodowiskowa, -10°C÷ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabota owe:</b>	1 x mikrowył cznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	skr cana: blacho-wkr t x 4
<b>Uwagi:</b>	mo liwo monta u zamka, posiada dystans od ciany (podło a) - 8mm, otwory dla anteny konektora) - Ø15, uniwersalny uchwyt na telefon
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	CE, RoHS