
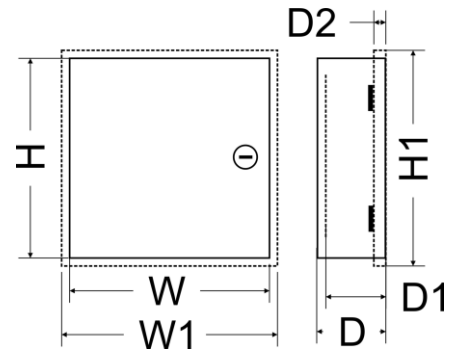


KOD: **AWO353** v.1.1  
 NAZWA: **LCD/B SATEL**

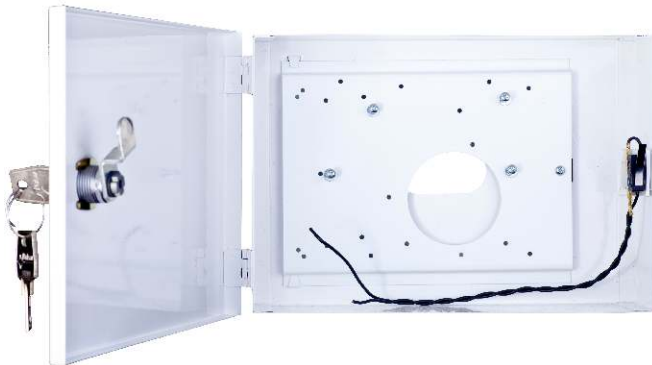

### PRZEZNACZENIE

#### SATEL

KLAWIATURY : CA-5 KLCD-L, CA-10 KLCD-L, CA-64 KLCD-L, INTEGRA KLCD (KLCD-R), CA-4V KLED, CA-6 KLED, CA 10 KLED, CA-64 S, CA-64 SZ, SZW-02

#### PARADOX

KLAWIATURY: DIGIPLEX DGP-641 LCD, DGP-610 LED, DGP-620 LED, SPECTRA 1686 V (696)

#### GALAXY: KLAWIATURY MK-5 (CP-25)

VISIONIC KLAWIATURY: KP-1002LCD, 1001/8LED, 1001/16LED

#### PYRONIX KLAWIATURY: MATRIX LCD FP 12610,

#### CADDX NETWORK

KLAWIATURY: NX-148E(LCD),NX-1348E (LCD- ikona), NX-108E, NX-116E, NX-124E (LED)

#### ROKONET KLAWIATURY: PROSYS LCD, RP 128 KLC

ELKRON KLAWIATURY: KP100D, KP100, KP200D, KP106

#### ADEMCO KLAWIATURY: AD6139

#### PIMA KLAWIATURY: RX-400

#### FBII KLAWIATURY: OMNIKPLCD

### DANE TECHNICZNE

<b>Wymiary:</b>	W=215, H=150, D=50, W1=220, H1=155, D2=8 [mm, +/-2]
<b>Waga netto/brutto:</b>	0,85 / 0,95 [kg]
<b>Warunki pracy:</b>	II klasa środowiskowa, -10°C+ 40°C
<b>Zabezpieczenie antysabotażowe:</b>	1 x mikrowyłącznik: otwarcie obudowy, 0,5A@50V/DC max. NC- styki normalnie zwarte
<b>Zamykanie:</b>	zamek (różny kod, dwa klucze w komplecie)
<b>Uwagi:</b>	demontowalna płyta montażowa
<b>Certyfikaty, deklaracje:</b>	RoHS