


ACX-100

MODUŁ ROZBUDOWY INTERFEJSU KONTROLERA SYSTEMU

System ABAX przeznaczony jest do rozbudowy dowolnego przewodowego systemu alarmowego o elementy bezprzewodowe. Bezkompromisowe rozwiązania wykorzystane przy jego projektowaniu zapewniają najwyższą klasę zabezpieczenia.

WŁAŚCIWOŚCI

- rozbudowa **ACU-100** o dodatkowe wejścia i wyjścia w przypadku współpracy z centralą alarmową za pośrednictwem wejść i wyjść
- 4 wejścia sterujące
- 8 wyjść typu OC
- magistrala komunikacyjna do łączenia z **ACU-100**

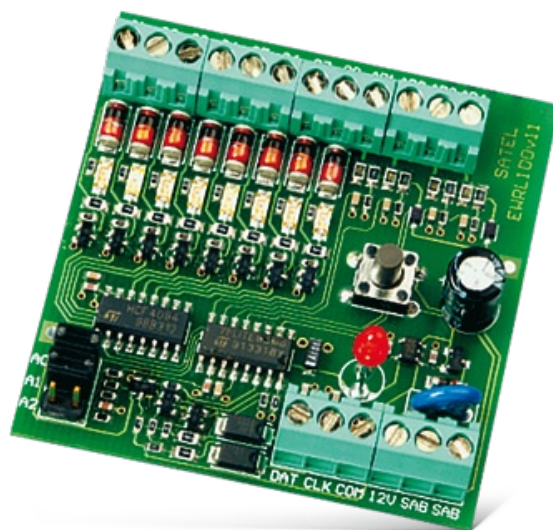

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC $\pm 15\%$
Pobór prądu w stanie gotowości	70 mA
Maksymalny pobór prądu	70 mA
Obciążalność prądowa wyjść	50 mA
Stopień zabezpieczenia wg EN50131-3	Grade 2
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 $\pm$ 3%
Spełniane normy	EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-3
Wymiary obudowy	72 x 118 x 24 mm
Waga	65 g
Nazwa jednostki certyfikującej	Telefication