


## Sterownik do sześciu rolet.

Sterownik przeznaczony jest do sterowania maksymalnie sześcioma roletami, do napędu których zastosowano rurowe silniki bezkomutatorowe 230VAC z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi. Rolety można sterować pilotem lub przewodowo: z użyciem wyłączników monostabilnych. Dzięki pełnej swobodzie konfiguracji można sterować każdą roletą z osobna, dowolnymi grupami rolet oraz wszystkimi roletami jednocześnie. Stosując kilka sterowników ST6H można zamykać i otwierać większą ilość rolet, także wszystkie na raz. Specjalne wejście pozwala podłączyć zegar lub inne, podobne urządzenie, które posiada wyjście typu zwarte/rozwarne.



- odbiornik superheterodynowy 433,92MHz;
  - zasilanie 230VAC (4VA),
- pamięć o pojemności maksymalnie do 32 pilotów,
  - wejście do podłączenia zegara,
- wejścia do podłączenia do 16 wyłączników przewodowych,
- wyjścia przekaźnikowe: 12 x NO (6 silników), 16A/230VAC,
  - zakres temperatur pracy od -20 do + 40 °C
  - wymiary zewnętrzne: (d/s/w) 186/137/47mm

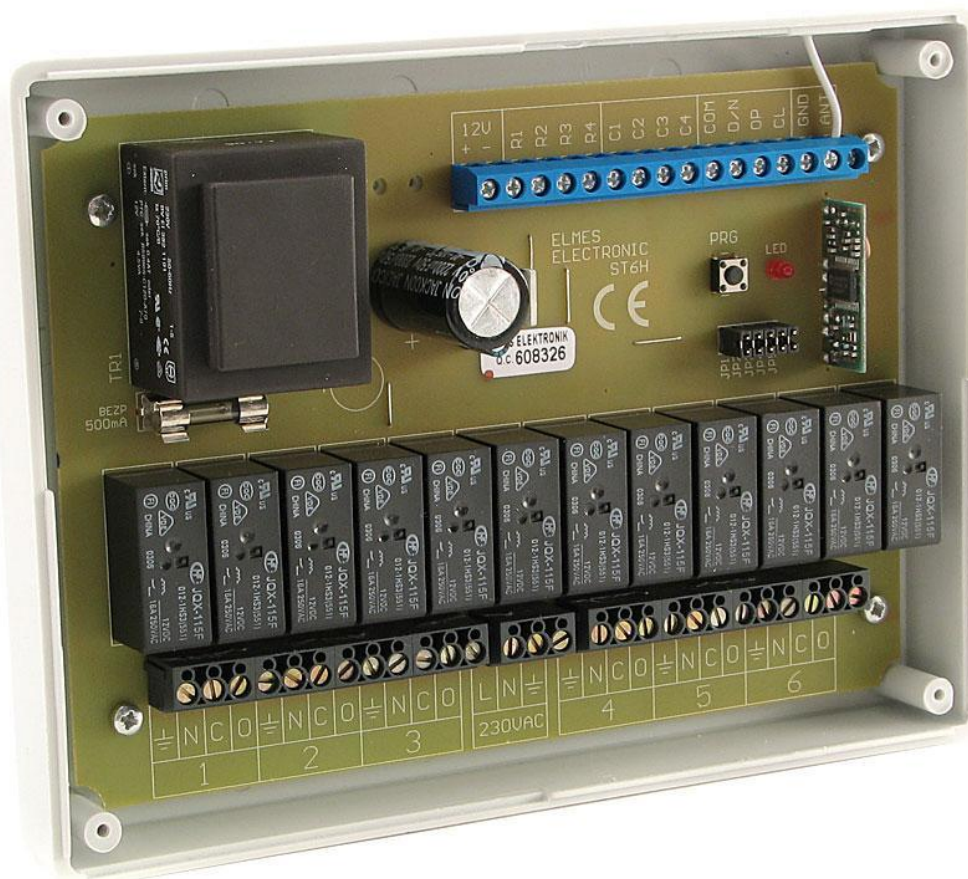