


28016

Skrzynka przyłączeniowa MINI, 16 PAR

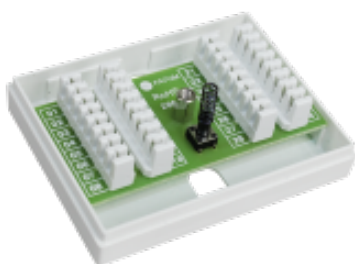

Dane techniczne

Wymiary (L x W x H) mm: 58 x 76 x 27
Wymiary przewodów - sloty LSA (mm): \varnothing 0,4 - 0,7
Wymiary przewodów - terminale śrubowe: 0,14 - 1 mm²
Max. obciążenie - terminale: 60 V / 2 A
Max. obciążenie styków sabotażowych: 50 mA
Zabezpieczenie antysabotażowe : Tak

Opis

Kompletna skrzynka przyłączeniowa do instalacji alarmowych, kontroli dostępu itp.

Posiada 16 par przyłączy, z czego 1 para przeznaczona jest dla przełącznika sabotażowego.

Plastikowa obudowa o wysokiej klasie palności UL 94 V-0.

Produkt dostępny w konfiguracji ze slotami szczelinowymi LSA i/lub terminalami śrubowymi.