

# VTK-VTO6210B-VTH1560B

Zestaw IP 7"



## Specyfikacja techniczna

### Stacja bramowa - VTO6210B

#### System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

#### Video

Kompresja video	H.264
Przetwornik	1/4" 1 Mpix CMOS
Obiektyw	3,6 mm
Kąty widzenia	W: 70° S: 60°
Dzień/Noc	Obraz kolorowy

#### Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookolny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

#### Tryb pracy

Przyciski	Pojedynczy przycisk dotykowy
Czytnik	Czytnik Kart Mifare

#### Interfejs

Sterowanie drzwi	2 (jeden przekaźnik do głównego zamka, jeden rozszerzony przez moduł kontroli dostępu)
Wejścia alarmowe	2 (przycisk otwarcia, informacja zwrotna)
RS485	1

## Cechy

- Kamera HD CMOS
- 7" ekran dotykowy pojemnościowy, rozdzielczość 800x480
- Możliwość obserwacji kamer IP
- Integracja z alarmem
- Sterowanie 2-drzwi
- Zdalny interkom poprzez aplikację mobilną

## Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP

## Parametry ogólne

Klasa szczelności	IP65
Sabotaż otwarcia	1
Sposób instalacji	Natynkowy
Materiał	Hartowane szkło
Zasilanie	DC 12V lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1W, praca ≤10W
Temperatura pracy	-30°C - +60°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	154,2 x 114,2 x 43 mm
Waga	0,6 kg

## Monitor - VTH1560B

### System

Procesor główny	Wbudowany mikroprocesor
Interfejs użytkownika	Wbudowany Linux OS

### Video

Kompresja video	H.264
-----------------	-------

### Audio

Kompresja audio	G.711
Wejście audio	Mikrofon dookólny
Wyjście audio	Wbudowany głośnik
Rozmowa dwukierunkowa	Możliwość rozmowy dwukierunkowej

### Wyświetlacz

Ekran LCD	7" 800 x 480, pojemnościowy
-----------	-----------------------------

### Tryb pracy

Wejście	Przyciski dotykowe
---------	--------------------

### Interfejs

Wejścia alarmowe	8
------------------	---


### Sieć

Ethernet	10M/100M auto-negocjacja
Protokół sieciowy	TCP/IP

### Parametry ogólne

Karta pamięci	Wbudowana 4 GB
Sposób instalacji	Podtynkowy
Zasilanie	12 DC lub bezpośrednio z VTNS1060A
Pobór mocy	Czuwanie ≤1,5W, praca ≤7W
Temperatura pracy	-10°C - +55°C
Wilgotność względna	10% - 90%
Wymiary	221,2 x 154,3 x 24,2 mm

## Zastosowanie

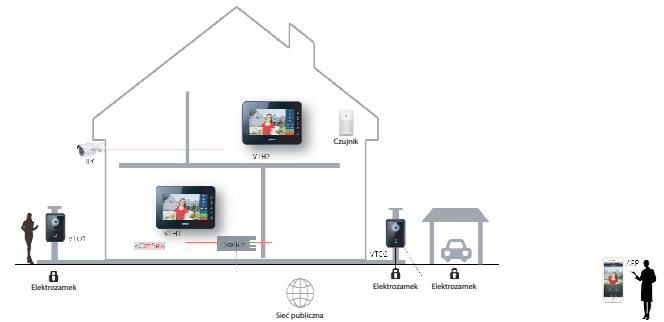

## Zawartość zestawu

### Zawartość zestawu

- VTO6210B - stacja bramowa - 1 szt.
- VTH1560B - monitor - 1 szt.
- Zasilacz - 2 szt.