


Instrukcja użytkownika DIGITAL VIDEO CAMERA



AT DP42

WYMIARY

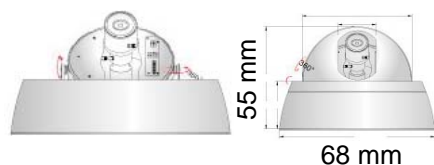

Ostrzeżenie



UWAGA

Proszę nie otwierać obudowy, grozi to porażeniem prądem.




Uwaga:
Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym nie należy otwierać obudowy kamery. Należy poprosić o pomoc i wsparcie wykwalifikowanych specjalistów lub monterów.

! Ostrzeżenie:

- Nie dotykaj obiektywu i przetwornika CCD;
- Chroń kamerę przed gwałtownym atakiem;
- Nie używaj niezidentyfikowanego źródła zasilania;
- Chroń obiektyw kamery przed silnym światłem;
- Unikaj instalacji w niestabilnych miejscach (wtrząsy, wilgotność, wysoka i niska temperatura, etc)
- Unikaj działania kamery w następujących warunkach: temp -20°C +50°C, wilgotność: mniejsza niż 85%;

Instalacja

1. Zamontuj obudowę na ścianie lub na suficie;
2. Ustaw kamerę w odpowiedniej pozycji;
3. Załóż osłonę i zakręć obudowę;

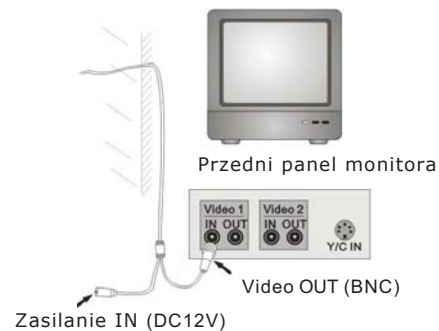

4. Podłączenie kamery do monitora.



UWAGA:

- Po zakończeniu wszystkich prac można włączyć zasilanie;
- Podłącz koniec GND do uziemienia;

Specyfikacja

Model	AT DP54	AT DP48	AT DP42	
	Kamera kolorowa	Kamera kolorowa	Kamera kolorowa	
Przetwornik	1/3" SONY SUPER HAD CCD			
Efektywna liczba pikseli	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:500(H)x582(V) NTSC:510(H)x492(V)	
Wielkość czujnika	4.9mmX3.7mm			
System	PAL / NTSC			
Rozdzielczość	540TVL	480TVL	420TVL	
Czułość	0.1 Lux	0.1 Lux	0.1 Lux	
Electronic shutter	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Sec			
S/N ratio	>48dB			
Gamma	0.45			
Obiektyw	3.6mm lens			
Wyjście Video	1.0Vp-p,75Ω			
Zasilanie	DC 12V±10%			

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia