


# VERSA-LED-GR

## MANIPULATOR LED DO CENTRAL VERSA

Manipulator VERSA LED umożliwia pełną obsługę systemu alarmowego. Dzięki zastosowanym w nim wskaźnikom LED, łatwo uzyskać dostęp do podstawowych informacji o stanie systemu.

### WŁAŚCIWOŚCI

- diody LED informujące o stanie wejść, stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie
- sygnalizacja utraty łączności z centralą

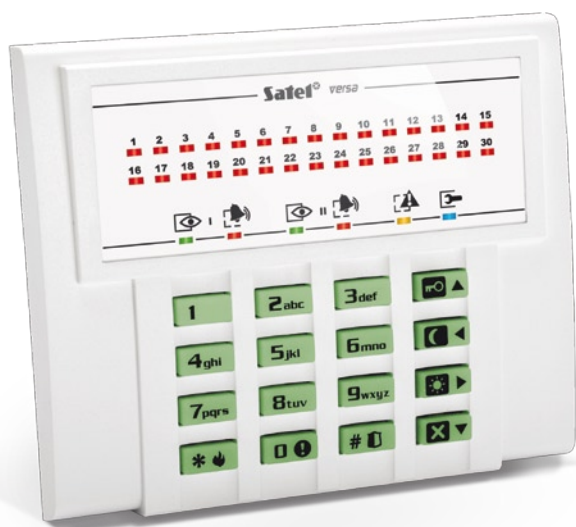

### DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	12 V DC ±15%
Pobór prądu w stanie gotowości	33 mA
Maksymalny pobór prądu	110 mA
Klasa środowiskowa	II
Zakres temperatur pracy	-10°C...+55°C
Maksymalna wilgotność	93 ±3%
Wymiary obudowy	114,5 x 95 x 22,5 mm
Masa	97 g