


Zasilacz domofonowy 4+N

NR REF

MIWI-URMET

18A1

OPIS

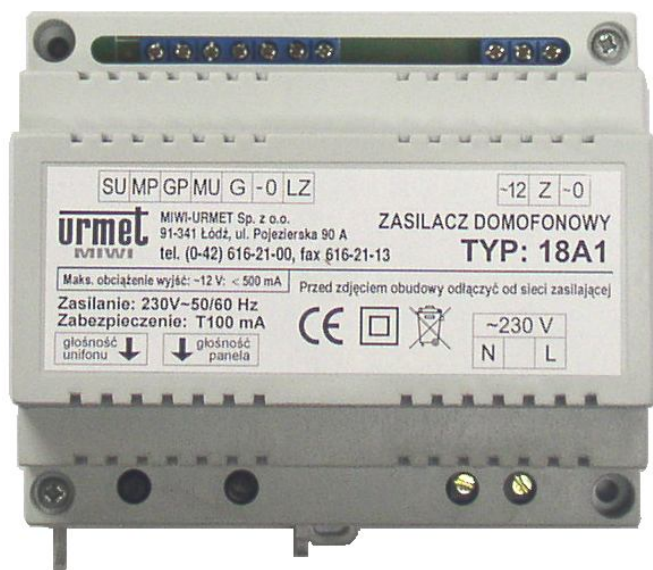

Zasilacz 18A1 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji URMET. Przystosowany do systemu 4+N. Współpracuje z panelami MIWI, MIWUS, mod. 1127 oraz z panelami z modułami rozmównymi MR2 (mod. 725), 1128/501 (Genya, Smyle, Aura).

Zasilacz ten ma możliwość regulacji poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego

Zasilacz jest przystosowany do montażu na szynie DIN. Ponadto wyposażony jest w osłonkę zakrywającą zaciski przewodów. Pozwala to na bezpieczny montaż zasilacza bez dodatkowej obudowy (np. na ścianie).

Zasilacz posiada wbudowany triak, dzięki któremu obwód elektrozaczełu zamyka się na odcinku panel – zasilacz, co pozwala uniknąć spadku napięcia na linii zasilacz - unifon w trakcie otwarcia elektrozaczełu.

Wbudowany dwutonowy generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów.

Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmównego oraz dowolną (wymaganą) liczbą przycisków wywołania.

Unifony do systemu 4+N

PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	10 VA
Napięcie wyjściowe	12 V AC / 1.2 A
Maksymalne obciążenie wyjścia ~12V	500 mA
Temperatura pracy	0°C ÷ +45°C
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	≥ 12.5 Ohm
Zabezpieczenia	bezpiecznik T100 mA
Wymiary (dł. x szer. gł.)	(6 DIN) 106 x 90 x 66 mm bez osłony sieci. 111 x 130 x 66 mm z osłoną sieci.