


Zasilacz domofonowy 4+N

NR REF

# MIWI-URMET

**18L1**

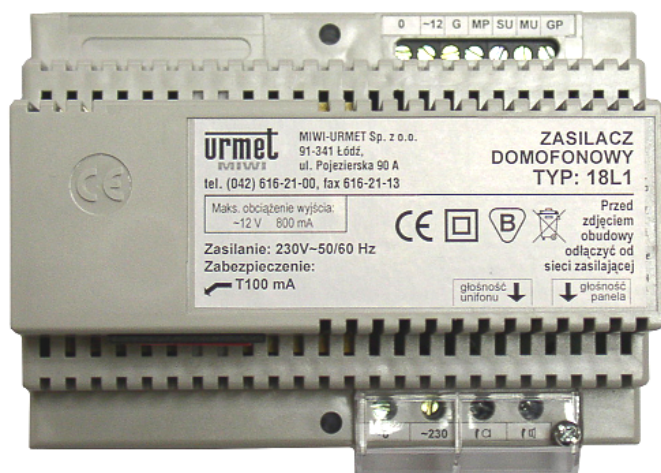

## OPIS

Zasilacz 18L1 należy do najnowszej generacji zasilaczy produkcji URMET. Przystosowany do systemu 4+N. Współpracuje z panelami MIWI, MIWUS, mod. 1127 oraz z panelami z modułami rozmównymi MR2 (mod. 725), 1128/501 (Smyle).

Zasilacz ten ma możliwość regulacji poziomu głośności unifonów oraz panela wejściowego.

Zasilacz jest przystosowany do montażu na szynie DIN.

Wbudowany dwutonowy generator pozwala na jednoczesne wywołanie jednego lub dwóch unifonów. W zasilaczu 18L1 możliwa jest regulacja głośności panela i unifonu oraz ewentualna wymiana bezpiecznika bez konieczności rozkręcania obudowy.

Oprócz zasilacza w tradycyjnym systemie domofonowym występują:

Panel domofonowy z odpowiednim typem modułu rozmownego oraz odpowiednią liczbą przycisków wywołania.

Unifony do systemu 4+N.

## PARAMETRY TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V AC 50/60 Hz
Moc	20 VA
Napięcie wyjściowe	12 V AC / 1.2 A
Maksymalne obciążenie wyjścia ~12V	800 mA
Temperatura pracy	-5°C ÷ +45°C
Minimalna rezystancja obciążenia generatora	> 20 Ohm
Zabezpieczenia	bezpiecznik T100 mA
Wymiary (dł. x szer. gł.)	(7 DIN) 126 x 90 x 75 mm bez osłony sieci. 126 x 96x 75 mm z osłoną sieci.