

# Instrukcja aktualizacji oprogramowania

## UWAGA!

Plik „update.bin” z katalogu „General\_DVRxx04LH-X\_Eng\_P\_V2.608.0000.2.R.20110527\_LEA\_LEL\_LEU\_HET”

**Użycie pliku do rejestratora innej serii, grozi jego trwałym unieruchomieniem!**

**Procedurę aktualizacji robisz na własną odpowiedzialność.**

Aktualizację przeprowadzamy w następujący sposób: wykorzystując plik „update.bin” z katalogu „General\_DVRxx04LH-X\_Eng\_P\_V2.608.0000.2.R.20110527\_LEA\_LEL\_LEU\_HET”. Po ponownym uruchomieniu się dvr-a, należy ustawić język polski z menu USTAWIENIA -> OGÓLNE


1. Włóż Pamięć USB do komputera. Skopiuj plik “update.bin” do pamięci USB.

**Uwaga:** Plik nie może znajdować się w katalogu, powinien być w pamięci „luzem”.

2. Włóż pamięć USB do portu USB w rejestratorze.




3. Za pomocą myszki lub przycisków panelu przedniego rejestratora. Wywołaj “Menu” następnie → “Informacje” następnie → “Wersja”

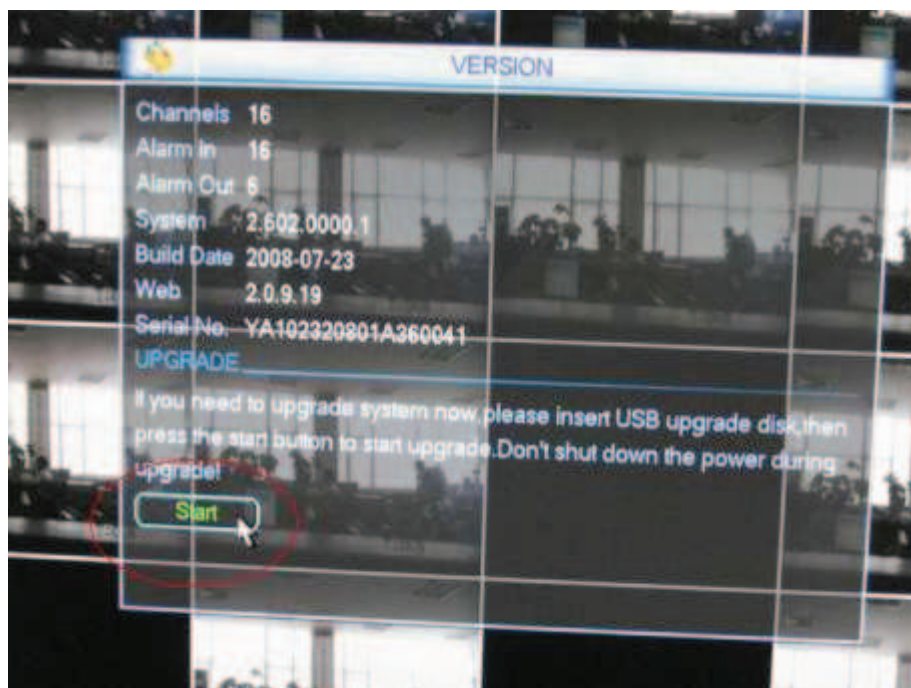

4. Przeciśnij “Start”, wtedy zacznie się aktualizacja DVR.

5. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się okno potwierdzające, że system został zaktualizowany. Proces ten trwa około 5-6 minut. Następnie kliknij przycisk “OK” nastąpi restart rejestratora.

Po przeprowadzeniu powyższej procedury rejestrator uruchomi się z nowym oprogramowaniem.

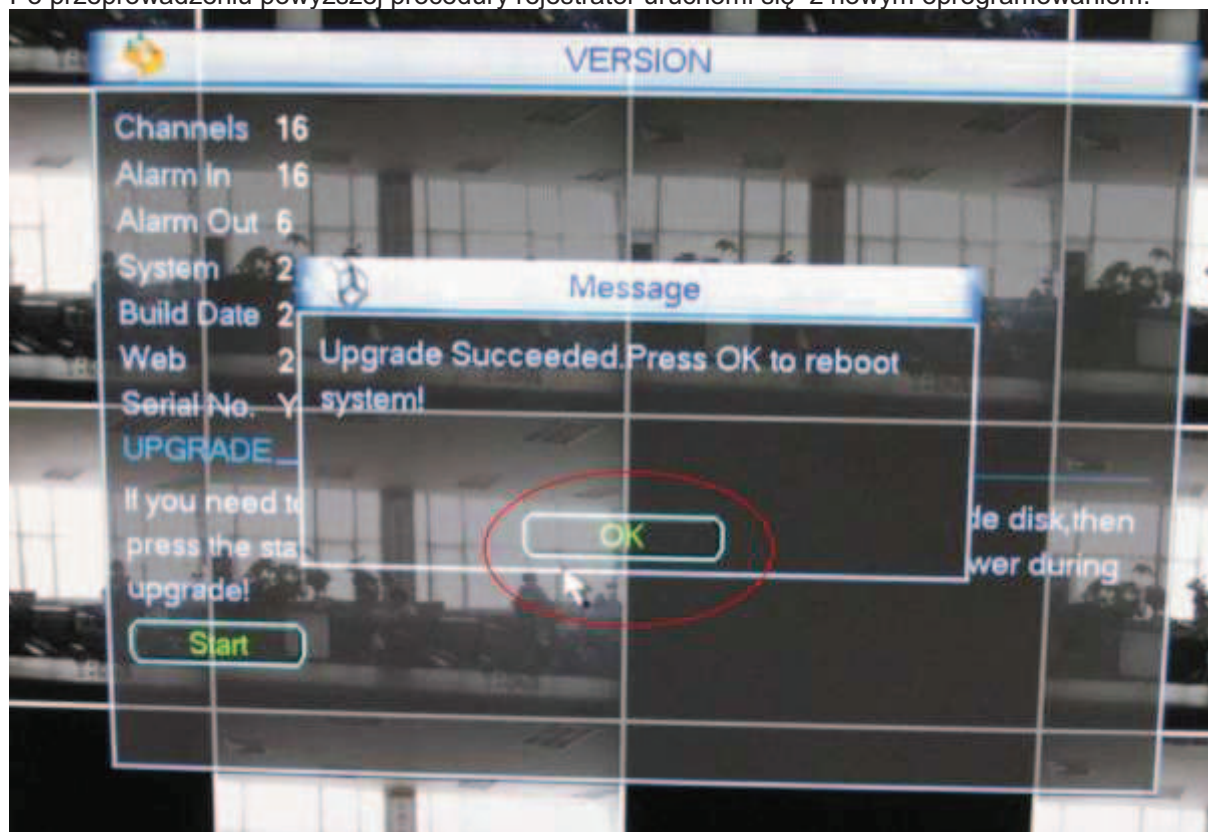

6. Ważne Uwagi:

**A、 Nigdy nie wyłączaj zasilania w czasie aktualizacji, grozi to uszkodzeniem urządzenia**

B、 Zrestartuj rejestrator przed procedurą aktualizacji.

**Więcej szczegółów**

Jeśli napotkałeś na problem w czasie aktualizacji skontaktuj się z naszym działem technicznym.